

Produktmerkmale


- Ausstattung:
 - Geräteanschlussventil
 - Steckdosenkombination 1 x 230 V CH-Typ 13
- bauseits umrüstbar auf CH-KABA-Schlossausführung
- im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- verschliessbar, aus Edelstahl, Oberfläche geschliffen
- als Versorgungseinheit zur zentralen Strom- und Wasserversorgung
- mit Schuko-Aufbausteckdose
- Blendrahmen mit Tür mit Profil-Schliesszylinder als Steckschloss inkl. Bartschlüsseln
- umrüst- und austauschbar auf eine bestehende Schliessanlage
- Tür mit integrierter Klappdurchführung für Schlauch- bzw. Kabelanschluss zur Sicherheit auch während des Gebrauchs
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- Kegel mit innenliegender RV-Feder
- bauseits beliebig verlängerbar
- integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Rohraussengewinde
- Betätigungsgriff mit blauem Signierplättchen
- totraumfrei
- inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme
- Schloss mit einheitlicher Schlüsselnummer auf Anfrage

Normen und Zulassungen

- Armatur mit DVGW-Zulassung
- Armatur mit ÖVGW-Zulassung
- Armatur mit SVGW-Zulassung
- Armatur mit KIWA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 15096 Familie H, Typ B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- Schutzart IP44

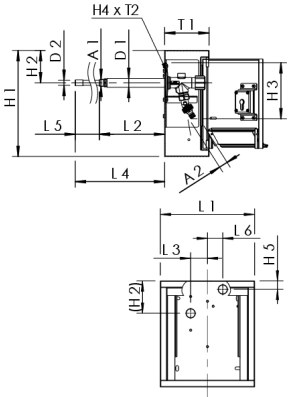

| Bestellnr. | DN | A1 | A2 | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Durchfluss bei 0,05 Mpa (l/s) | Durchfluss bei 0,1 Mpa (l/s) | Durchfluss bei 0,15 Mpa (l/s) |
|------------|----|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 21209015CH | 15 | R 1/2 | G 3/4 | 315 | 96 | 166 | 120 | 25 | 280 | 50 | 132 | 70 | 0,4 | 0,67 | 0,8 |

| Bestellnr. | kg |
|------------|-------|
| 21209015CH | 7,409 |