



## Produktmerkmale


- geschlossenzellig geschäumtes Polyethylen, schalldämmend
- einfache Montage durch Verschlussclipsse oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschliessbar

## Normen und Zulassungen

- zur Einhaltung der Anforderung gemäss EnEV 2014
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- CE-Kennzeichnung

## Technische Daten

- min. Betriebstemperatur -40 °C
- max. Betriebstemperatur 90 °C

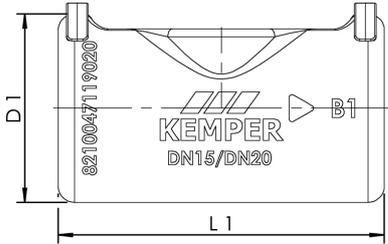

Bestellnr.	für DN	D1 (mm)	L1 (mm)	kg
4711902000	15-20	70	120	0,013
4711902500	25-32	80	130	0,015