



#### Produktmerkmale


- passend für Figur 150 6G und Figur 151 06
- geschlossenzellig geschäumtes Polyethylen, schalldämmend
- einfache Montage durch Verschlussclipse oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschliessbar

#### Normen und Zulassungen

- zur Einhaltung der Anforderung gemäss EnEV 2014
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- CE-Kennzeichnung

#### Technische Daten

- min. Betriebstemperatur -40 °C
- max. Betriebstemperatur 90 °C

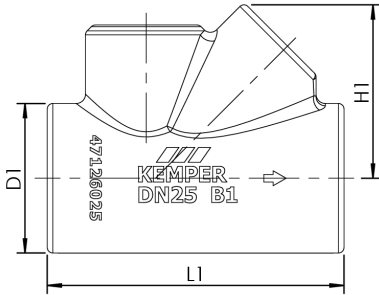

Bestellnr.	DN	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	kg
4712601500	15	65	82	114	0,017
4712602000	20	70	86	126,5	0,019
4712602500	25	80	82	159	0,007
4712603200	32	90	90	170	0,012
4712604000	40	120	91	199	0,032
4712605000	50	140	96	228	0,088