


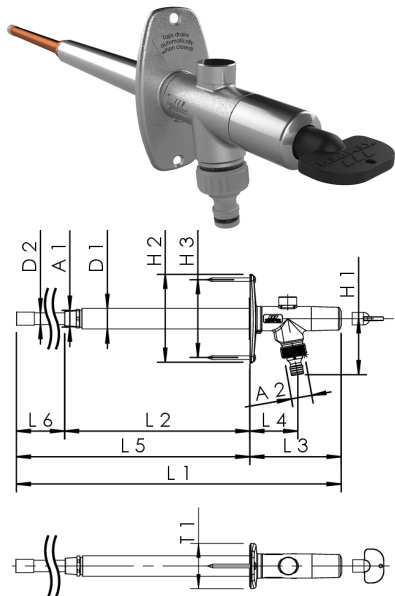

Produktmerkmale

- werksseitig vormontiert
- im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- geeignet für die schnelle nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter Aussenwand
- mit Steckschlüsseloberteil
- Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen)
- hohe Auslaufleistung 40 l / min (1 bar)
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel mit innenliegender RV-Feder
- bauseits beliebig verlängerbar
- mit Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung
- integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Eingang Rohraussengewinde
- tottraumfrei
- inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme
- flexible Einbaulänge durch verschiebbare Wandscheibe im Aussenbereich

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- BELGAQUA-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1717

Technische Daten

- min. Einbautiefe 150 mm
- max. Einbautiefe 492 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	T1 (mm)
5770201500	15	R 1/2	G 3/4	26,4	15	72	114	100	609,5	238	117	61	492,5	255	58

Bestellnr.	Durchfluss bei 0,05 Mpa (l/s)	Durchfluss bei 0,1 MPa (l/s)	Durchfluss bei 0,15 Mpa (l/s)	kg
5770201500	0,4	0,67	0,8	1,435

Zubehör

- Bediengriff für FROSTI®, abschliessbar, Figur 575 00 003
- Bediengriff für FROSTI®, abschliessbar und gleichschliessend, Figur 575 02 003
- Demontageschlüssel für abschliessbaren Bediengriff, Figur 575 01 003
- FROSTI® Rosette XL, Figur 577 12