



### Caractéristique du produit


- avec clapet anti-retour et fonction d'arrêt
- avec soupape de sécurité
- avec téton de contrôle et de vidange
- montage universel
- corps en bronze, partie supérieure en laiton

### Normes et homologations

- pièces en plastique avec certifications KTW et W 270
- DIN EN 1213 / DIN EN 1488

### Caractéristiques techniques

- niveau de pression PN 16
- pression de réaction de la vanne de sécurité 0,6 MPa

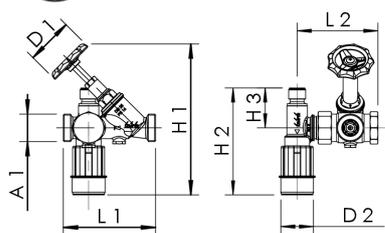

Numéro d'ordre	DN	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	kg
1020102000	20	G 1	60	50	202	163,5	61	114	109	1,207
1020102500	25	G 1 1/4	70	50	231	163,5	61	140,5	123	1,827
1020103200	32	G 1 1/2	70	50	270	195,5	77,5	224	126,6	2,950
1020104000	40	G 1 3/4	70	50	278	195	77,5	245,5	133	3,612