



### Caractéristique du produit


- pour l'équilibrage hydraulique autorégulant thermique, avec changement automatique de la plage de régulation pour la désinfection thermique
- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- unité d'arrêt avec logement pour le thermomètre et la sonde
- joint de siège en PTFE
- unité de régulation thermostatique
- filetage intérieur
- avec bouchon de vidange
- sans espace mort

### Normes et homologations

- homologation DVGW
- homologation ÖVGW
- homologation SSIGE
- homologation WRAS
- homologation KIWA
- pièces en plastique avec certifications KTW et W 270
- pour les installations selon la fiche de travail DVGW W 551/W 553/DIN 1988-300
- selon la base d'évaluation du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Caractéristiques techniques

- plage de réglage 50 °C - 65 °C
- niveau de pression PN 16
- température de service max. 90 °C

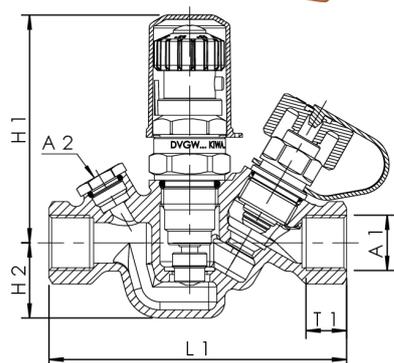

Numéro d'ordre	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m <sup>3</sup> /h)	kg
1430001500	15	Rp 1/2	G 1/4	85	28	110	15	1,3	0,687
1430002000	20	Rp 3/4	G 1/4	85	33	123	16,3	1,6	0,941
1430002500	25	Rp 1	G 1/4	97,5	34	136	19,1	3,2	1,185

### Accessoires

Robinetts de prélèvement d'échantillons en bronze, Figure 187 00

Coque isolante pour vanne de régulation de circulation automatique MULTI-THERM, Figure 471 11

Vanne de vidange en bronze/plastique, Figure J7109 173 00

Sonde de température Pt1000, Figure T5100 140 00

Thermomètre à cadran, Figure T5100 150 00