




Caractéristique du produit

- pour les robinets d'arrêt à passage intégral
- mousse de polyéthylène à alvéoles fermées, insonorisante
- montage facile grâce aux clips de fermeture ou pouvant être fermée étanche à la diffusion avec des colles classiques
- ne convient pas aux robinets d'arrêt à passage intégral avec raccord à bride

Normes et homologations

- pour respecter les exigences de la norme EnEV 2014
- classe de matériau B1 conformément à la norme DIN 4102
- label CE

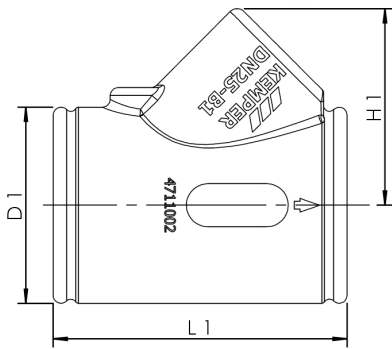

Caractéristiques techniques

- température de service min. -40 °C
- température de service max. 90 °C

Numéro d'ordre	DN	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	kg
4711001500	15	70	76	125	0,017
4711002000	20	80	83	135	0,021
4711002500	25	100	103	150	0,031
4711003200	32	115	103	175	0,046
4711004000	40	130	124	200	0,058
4711005000	50	150	149	225	0,078