



Caractéristique du produit


- mousse de polyéthylène à alvéoles fermées, insonorisante
- montage facile grâce aux clips de fermeture ou pouvant être fermée étanche à la diffusion avec des colles classiques

Normes et homologations

- pour respecter les exigences de la norme EnEV 2014
- classe de matériau B1 conformément à la norme DIN 4102
- label CE

Caractéristiques techniques

- température de service min. -40 °C
- température de service max. 90 °C

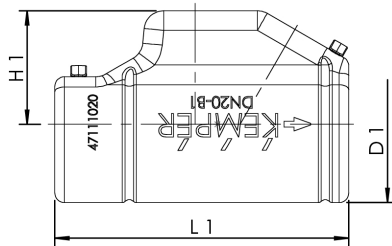

Numéro d'ordre	DN	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	kg
4711101500	15	70	55	140	0,02
4711102000	20	80	60	150	0,023
4711102500	25	100	70	160	0,033