



Caractéristique du produit


- mousse de polyéthylène à alvéoles fermées, insonorisante
- montage facile grâce aux clips de fermeture ou pouvant être fermée étanche à la diffusion avec des colles classiques

Normes et homologations

- pour respecter les exigences de la norme EnEV 2014
- classe de matériau B1 conformément à la norme DIN 4102
- label CE

Caractéristiques techniques

- température de service min. -40 °C
- température de service max. 90 °C

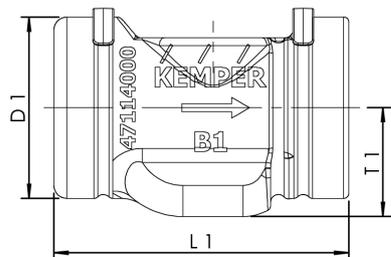

Numéro d'ordre	Pour DN	D1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kg
4711400000	15-20	70	113	42	0,015
4711400100	25-32	80	140	60	0,018