



Caractéristique du produit


- convient à la figure 150 6G et à la figure 151 06
- mousse de polyéthylène à alvéoles fermées, insonorisante
- montage facile grâce aux clips de fermeture ou pouvant être fermée étanche à la diffusion avec des colles classiques

Normes et homologations

- pour respecter les exigences de la norme EnEV 2014
- classe de matériau B1 conformément à la norme DIN 4102
- label CE

Caractéristiques techniques

- température de service min. -40 °C
- température de service max. 90 °C

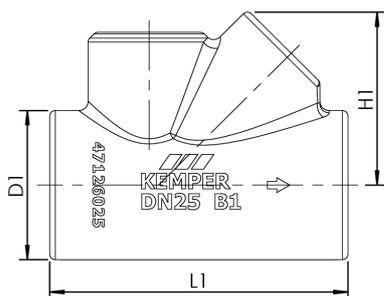

Numéro d'ordre	DN	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	kg
4712601500	15	65	82	114	0,017
4712602000	20	70	86	126,5	0,019
4712602500	25	80	82	159	0,007
4712603200	32	90	90	170	0,012
4712604000	40	120	91	199	0,032
4712605000	50	140	96	228	0,088