




Caractéristique du produit

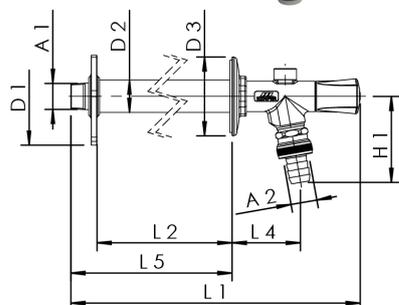

- modèle kit convient à l'installation pendant le gros œuvre et à l'installation ultérieure sur un mur extérieur déjà fini
- à l'état fermé, pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistant à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- longueur de construction spéciale pour des épaisseurs de mur particulièrement importantes
- partie supérieure intérieure pour une opération d'ouverture rapide (deux tours)
- forte puissance de sortie de 40 l/min (1 bar)
- cône avec ressort AR situé à l'intérieur
- joint de siège en EPDM
- rallongeable en utilisant le kit de rallonge disponible en option
- avec aérateur fonctionnel pour une vidange automatique
- aR intégré et aérateur de tuyau sous forme de combinaison de sûreté HD
- entrée filetage extérieur du tube
- poignée de commande chromé mat avec pastille bleue
- sans espace mort
- y compris manchette anti-torsion
- y compris raccord pour tuyaux compatible avec les systèmes à insérer courants sur le marché

Normes et homologations

- certification DVGW selon VP 648
- homologation ÖVGW
- homologation SSIGE
- homologation KIWA
- homologation BELGAQUA
- homologation VA
- pièces en plastique avec certifications KTW et W 270
- selon la base d'évaluation du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- certification d'insonorisation selon la norme DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 1717

Caractéristiques techniques

- profondeur d'installation min. 150 mm
- profondeur d'installation max. 530 mm
- niveau de pression PN 16
- température de service max. 90 °C

Numéro d'ordre	DN	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	kg
5740501500	15	R 1/2	G 3/4	100	33	80	71,5	690	535	130	67,5	560	2,076
5740502000	20	R 3/4	G 1	100	33	80	71,5	690	535	130	67,5	560	2,149

Accessoires

- Clé à douille partie supérieure pour FROSTI, Figure 574 00 001
- Poignée de commande pour FROSTI®, verrouillable, Figure 575 00 003
- Poignée de commande pour FROSTI®, verrouillable et à clé identique, Figure 575 02 003
- Extension pour FROSTI®-PLUS, Figure 574 00 002
- Kit de montage pour FROSTI®-PLUS, Figure 574 00 005
- Clé de démontage pour poignée de commande verrouillable, Figure 575 01 003
- FROSTI®- manchette d'étanchéité, Figure 574 00 006