

Caractéristique du produit


- appareil interface pour la commande du système KHS-mini MAÎTRE 2.0/2.1 pour la connexion à la technique de Gestion Technique du Bâtiment (GTB)
- traduction du protocole en BACnet IP/MSTP
- pour systèmes de rinçage avec jusqu'à 24 esclaves
- LAN RJ45 10/100 Mbit/s Ethernet
- montage sur le rail chapeau DIN TS35 selon la norme EN 60715

Normes et homologations

- label CE
- certifié par les laboratoires de test BACnet (BTL)

Caractéristiques techniques

- température ambiante min. 0 °C
- température ambiante max. 45 °C
- humidité ambiante admissible 20 - 80 % HR, sans condensation
- tension de service 12 - 24 V AC/DC

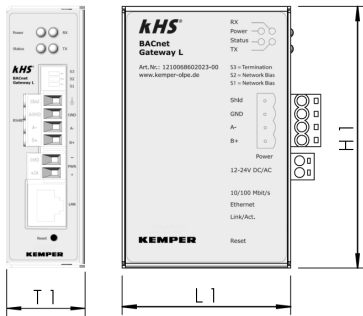

| Numéro d'ordre | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Puissance absorbée électrique (W) | kg |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|-------|
| 6860202300 | 100 | 64,5 | 31 | 1,7 | 0,347 |