



Caractéristique du produit


- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- avec boîtier de compteurs d'eau chaude multi universel coaxial G 2 selon le modèle HWW
- comprenant un robinet encastré et un boîtier de compteur d'eau avec capuchon encastré et de décharge
- pour le montage d'une capsule de mesure d'eau chaude ou d'eau froide
- profondeur d'installation variable dans les limites des dimensions d'installation du compteur d'eau
- étanchéité de broche en EPDM sans entretien
- tige en plastique raccourcissable en continu
- filetage intérieur
- sans espace mort
- nervure de fixation coulée pour le pied de fixation disponible en option

Normes et homologations

- robinet(s) encastré(s) - homologation DVGW
- pièces en plastique avec certifications KTW et W 270
- selon la base d'évaluation du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- robinet encastré avec certification d'insonorisation selon la norme DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Caractéristiques techniques

- entraxe 153 mm
- niveau de pression PN 10
- température de service max. 70 °C
- pointe de température de courte durée 95 °C

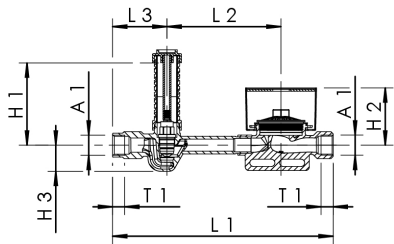

Numéro d'ordre	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	kg
8552702000	20	Rp 3/4	110	76	35	296	153	73	16,3	1,539

Accessoires

- Coque isolante pour combinaisons robinet d'arrêt-compteur d'eau CLASSIC, Figure 471 16
- Kit de montage final avec unité de poignée, Figure 590 00
- Kit de montage final comme partie supérieure officielle, Figure 591 00
- Kit de montage pour UP-PLUS, Figure 597 00
- Pied de fixation pour compteur d'eau à arrêt combiné CLASSIC Figure 855 27 et Figure 885 27, Figure 855 00 001
- Rosace aveugle universelle pour compteur d'eau à arrêt combiné et blocs de montage, Figure 855 00 002