



Caractéristique du produit


- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- avec boîtier de compteurs d'eau chaude multi universels coaxiaux G 2 selon le modèle HWW
- comprenant deux robinets encastrés et des boîtier de compteur d'eau avec capuchon encastré et de décharge
- pour le montage d'une capsule de mesure d'eau chaude et d'eau froide
- profondeur d'installation variable dans les limites des dimensions d'installation du compteur d'eau
- étanchéité de broche en EPDM sans entretien
- tige en plastique raccourcissable en continu
- filetage intérieur
- sans espace mort
- entièrement montés sur un pied de fixation double en plastique, y compris découpleur au niveau acoustique
- ils permettent un blocage, une régulation et un pré-réglage
- coque isolante incl.
- montage facile grâce aux clips de fermeture ou pouvant être fermée étanche à la diffusion avec des colles classiques

Normes et homologations

- robinet(s) encastré(s) - homologation DVGW
- pièces en plastique avec certifications KTW et W 270
- selon la base d'évaluation du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- robinet(s) avec certification d'insonorisation selon la norme DIN EN ISO 3822 classe 1
- pour respecter les exigences de la norme EnEV 2014
- classe de matériau B1 conformément à la norme DIN 4102
- DIN EN 1213
- label CE
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Caractéristiques techniques

- entraxe 153 mm
- niveau de pression PN 10
- température de service max. 70 °C
- pointe de température de courte durée 95 °C

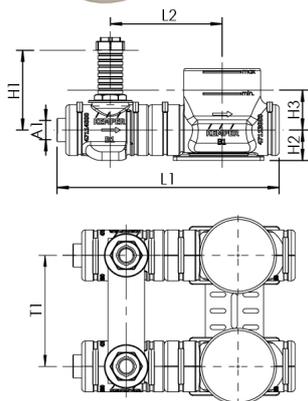

| Numéro d'ordre | DN | A1 | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T1 (mm) | kvs (m³/h) | kg |
|----------------|----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-------|
| 8672702000 | 20 | Rp 3/4 | 110 | 42 | 55 | 304 | 153 | 153 | 3,66 | 3,467 |

Accessoires

- Kit de montage final avec unité de poignée, Figure 590 00
- Kit de montage final comme partie supérieure officielle, Figure 591 00
- Kit de montage pour UP-PLUS, Figure 597 00
- Kit de rallonge UP-PLUS, Figure 599 00
- Rosace aveugle universelle pour compteur d'eau à arrêt combiné et blocs de montage, Figure 855 00 002