

Atributy výrobku




- všechny díly které dojdou do styku s médiem jsou z nerez
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- EPDM-sedlové těsnění
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- lze prodloužit prodlužovací sadou volitelně dostupnou
- lisovací připojení Geberit MAPRESS nerez
- Bez mrtvého bodu
- s možností uzavření, regulací a přednastavením
- k dodání již pouze ze skladu

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace SVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Technické údaje

- max. Stavební hloubka 110 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

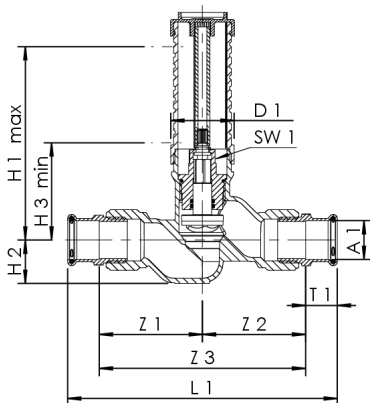

objednací číslo	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	OK1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
0560002500	25	28	46	115	31,5	45	162	18	31,5	5,1	11	1,441

příslušenství

- Nástrčný klíč, Figur B5105 500 00 005
- Smontovaný set s rukojetí, Figur 590 00
- Smontovaný set pro veřejné budovy, Figur 591 00
- UP-PLUS zajišťovací set, Figur 597 00
- UP-PLUS prodlužovací sada, Figur 599 00