




Atributy výrobku

- všechny díly které dojdou do styku s médiem jsou z nerezí
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné, Pod tlakem vyměnitelné
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka uložena otočně, zajištěna proti tlakovým rázům
- lisovací připojení Geberit MAPRESS nerez
- Bez vypouštění (bez možnosti dodatečné montáže)
- závit vřetena mimo medium
- Opotřebení odolné sedlo ventilu z nerezí
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- Se zobrazením otevřené polohy

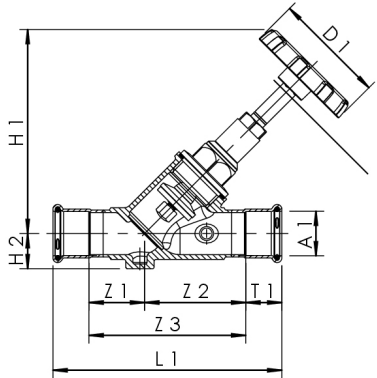

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace SVGW
- Registrace KIWA
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

objednací číslo	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
0730001500	15	15	60	100	17,5	112	20	2,3	5,9	0,411
0730002000	20	22	60	100	19	125	21	1,6	12,5	0,521
0730002500	25	28	70	128	22,5	146	23	1,4	21,3	0,855
0730003200	32	35	70	145	24	167	26	1,1	38,7	1,185
0730004000	40	42	70	153	28	189	30	1,8	47,2	1,75
0730005000	50	54	90	195	33	222	35	1,4	84,8	2,809

příslušenství

Izolační pouzdro pro ventily se šikmým sedlem , Figur 471 10