


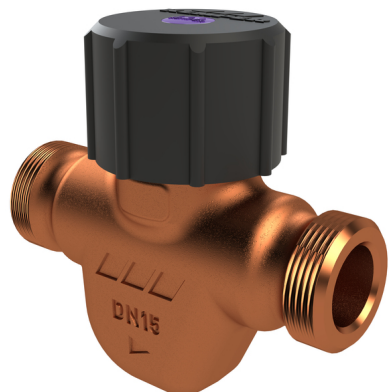

Atributy výrobku


- automatický ventil jemné regulace pro hydraulické vyrovnání potrubí etážových rozvodů od kv-min 0,05
- automatický cirkulační regulační ventil, k hydraulickému vyvážení cirkulačních větví, s automatickým nastavením termické dezinfekce.
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- PTFE - těsnění sedla
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- termostatická regulační jednotka
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- Ovládací rukojeť s fialovým označením
- Bez mrtvého bodu
- s možností uzavření, regulací a přednastavením

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace ÖVGW
- Registrace SVGW
- Registrace WRAS
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- pro zařízení podle pracovního listu DVGW W 551/W 553/DIN 1988-300
- Podle oceňovacího základu UBA
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- Rozsah regulace 56 °C - 58 °C
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 90 °C

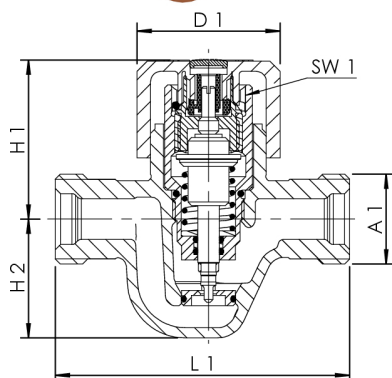

objednací číslo	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	OK1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
1300G01500	15	G 3/4	42	47	35	86,5	19	0,4	0,526

příslušenství

Izolační pouzdro pro podomítkové ventily, UP-PLUS a ETA-THERM, Figur 471 14

Trubkové šroubení z červeného bronzu, Figur 476 04

Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, plošně těsnící, Figur 476 06

Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, s vypouštěním, Figur 476 07

Šroubení s vnějším závitem z červeného bronzu, Figur 476 08

Univerzální šroubení k pájení a nalisování, Figur 476 14

Systém lisovaného šroubení Geberit MAPRESS nerez a měď, Figur 476 22

Systém lisovaného šroubení Viega SANPRESS a PROFIPRESS, Figur 476 30

Lisované šroubení systém SANHA a NIROSAN, Figur 476 35

Lisované šroubení systém Geberit MEPLA, Figur 476 40

Lisované šroubení systém Geberit MAPRESS nerez, Figur 476 20

Lisované šroubení systém Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70