




Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- 10 let záruka na funkčnost
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné, Pod tlakem vyměnitelné do DN 80
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka uložena otočně, zajištěna proti tlakovým rázům
- Přírubové připojení
- Vypouštěcí ventil, s bočním- otočným připojením G 3/4 a uzavíracím víčkem
- závit vřetena mimo medium
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- Se zobrazením otevřené polohy

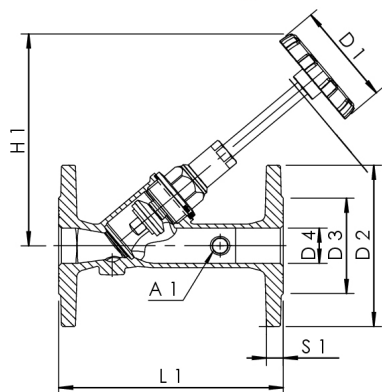

Normy a registrace

- Certifikace DVGW do DN 80
- Registrace WRAS
- Certifikace KIWA do DN 100
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213 / DIN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

objednací číslo	DN	Počet otvorů	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
1350203200	32	4	G 3/8	70	140	78	32	173	180	13	1,2	37,7	4,195
1350204000	40	4	G 3/8	70	150	88	40	177	200	14	1,3	55,4	5,047
1350205000	50	4	G 3/8	90	165	102	50	212	230	14	0,8	112,5	6,555
1350206500	65	4	G 3/8	90	185	122	65	246	290	15	1,6	132,6	9,88
1350208000	80	8	G 3/8	120	200	138	80	256	310	16	1,4	216,3	12,205
1350210000	100	8	G 3/8	120	220	158	100	302	350	18	2,7	240	19,327
1350212500	125	8	G 3/8	225	250	188	125	450	400	17	3,7	320	35,524
1350215000	150	8	G 3/8	225	285	212	150	295	480	18	3,8	460	51
1350202500	25	4	G 1/4	70	115	68	25	149	160	12	1	24,2	2,855

příslušenství

Ventil pro odběr vzorků z červeného bronzu, Figur 187 00
 Volná příruba pro úhlové lemovací desky, Figur 410 00
 Úhlové lemovací desky, Figur 425 00
 Závitová příruba, Figur 426 00
 Těsnění příruby, Figur 428 00
 Šroub se šestihlannou hlavou, Figur 429 M
 Prodloužení pro vypouštěcí ventil DN 8, Figur J6109 473 00