

Atributy výrobku


- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné, Pod tlakem vyměnitelné
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka uložena otočně, zajištěna proti tlakovým rázům
- Vnitřní závit
- závit vřetena mimo medium
- Opatřebení odolné sedlo ventilu z nerezí do DN 50
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu

Normy a registrace

- podle ustanovení DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

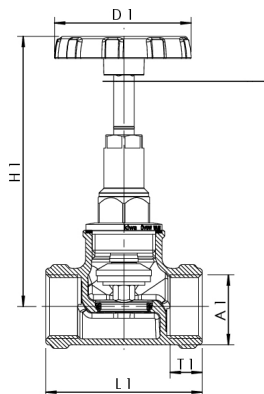

objednací číslo	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kg
1830201500	15	Rp 1/2	60	105	62	13,2	0,374
1830202000	20	Rp 3/4	60	115	74	14,5	0,515
1830202500	25	Rp 1	70	140	82	16,8	0,774
1830203200	32	Rp 1 1/4	70	167	98	19,1	1,156
1830204000	40	Rp 1 1/2	90	170	105	19,1	1,418
1830205000	50	Rp 2	90	202	125	23,4	2,148