

## Atributy výrobku


- Tělo ventilu z Bronzu, horní díl vřetene z Mosazi
- s důkazem o vhodnosti podle DIN 1988
- vstup vnitřní závit, výstup hadicové šroubení s čepičkou a řetízkiem
- EPDM-sedlové těsnění
- Bez mrtvého bodu

## Normy a registrace

- podle ustanovení DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- podle DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

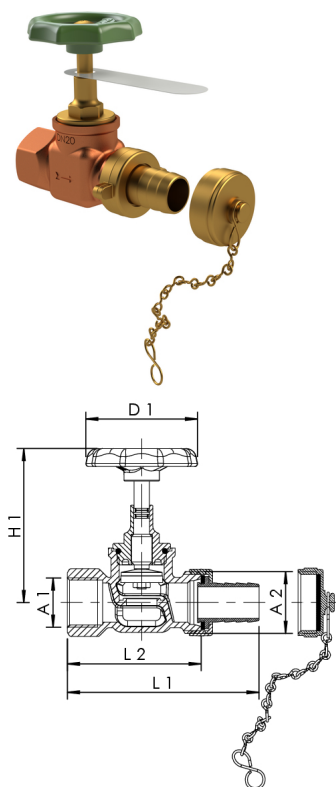

objednací číslo	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	kg
1850101500	15	Rp 1/2	G 3/4	60	67	91	62	0,311
1850102000	20	Rp 3/4	G 1	60	83	104	72	0,506