




Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- Vnitřní závit
- s vypouštěcí ucpávkou
- s možností připojení teplotního čidla Pt1000 nebo teploměru (potřeba dokoupit jímku)
- s přípravou na kontrolu
- Zpětná klapka s nerezovou pružinou
- EPDM-sedlové těsnění
- Opatření odolné sedlo ventilu z nerez
- Bez mrtvého bodu
- možnost montáže vodorovně i svisle

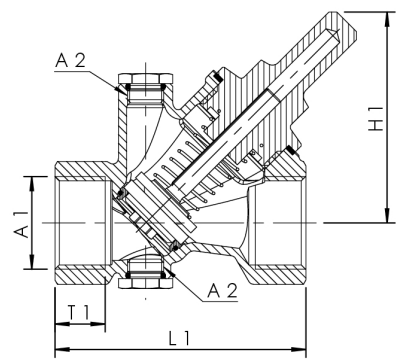

Normy a registrace

- podle ustanovení DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- podle DIN EN 13959 - osvědčení
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

objednací číslo	DN	A1	A2	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	Δ pōr. (hPa)	kvs (m³/h)	kg
1950201500	15	Rp 1/2	G 1/4	48,5	65	15	4,9	120	4,03	0,338
1950202000	20	Rp 3/4	G 1/4	59	75	16,3	3,6	110	8,3	0,462
1950202500	25	Rp 1	G 1/4	72	90	19,1	2,9	130	14,6	0,734
1950203200	32	Rp 1 1/4	G 1/4	93	110	21,4	2,6	80	25,3	1,037
1950204000	40	Rp 1 1/2	G 1/4	98	120	21,4	3,1	80	35,9	1,364
1950205000	50	Rp 2	G 1/4	110	150	25,7	2,3	70	64,7	2,154

příslušenství

- Teplotní čidlo PT 1000, Figur T5100 140 00
- Ventil pro odběr vzorků z červeného bronzu, Figur 187 00
- Izolační pouzdro pro ventily se šikmým sedlem , Figur 471 10
- Vypouštěcí ventil Bronz/Plast, Figur J7109 173 00
- Axialní- vypouštěcí ventil z bronzu, Figur J7109 170 00
- Prodloužení pro vypouštěcí ventil DN 8, Figur J6109 473 00
- Vypouštěcí ventil s jímkou na Teploměr, Figur J7109 150 00
- Teploměr, Figur T5100 150 00