



Atributy výrobku


- vybavení:
 - přípojovací ventil zařízení
 - Kombinace zásuvek 1 x 230 V, 1 x 400 V / 16 A
- jako napájecí jednotka pro centrální napájení proudem a zásobování vodou
- Osazovací rám s dvířky s profilovou zámkovou vložkou jako zástrčkovým zámek včetně klíčů se zuby
- Bez mrtvého bodu
- v uzavřeném stavu jsou všechny kovové části z Bronzu, odolné vůči agresivním kapalinám
- uzamykatelné z ušlechtilé oceli 1.4539 speciálně pro podmínky prostředí s obsahem chlóru (např. bazény), broušený povrch
- Na místě montáže lze přestavět na verzi se zámek CH-KABA
- přestavitelné a vyměnitelné na stávající systém zavírání
- Dvířka s integrovanou vyklápěcí průchodkou pro připojení hadic nebo kabelů k zajištění bezpečnosti i během používání
- Ovládací rukojeť označená modře pro studenou vodu
- vnější trubkový závit
- kuželka s vnitřní zpětnou klapkou
- lze libovolně prodloužit na místě
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- Integrovaná zpětná klapka a přívzdušňování jako kombinovaná ochrana HD
- včetně rychlo spojky pro běžné systémy
- Zámek s jednotným číslem klíče na požádání, další výbava na požádání

Normy a registrace

- armatura s osvědčením DVGW
- armatura s osvědčením ÖVGW
- armatura s osvědčením SVGW
- armatura s osvědčením KIWA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- DIN EN 15096 Skupina H, Typ B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- krytí IP44

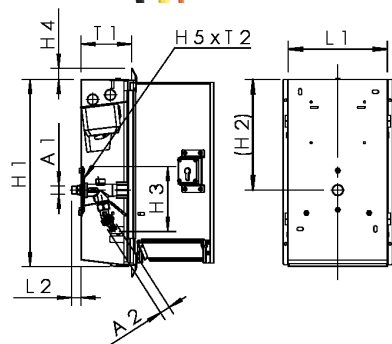

objednáací číslo	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Průtok při 0,05 Mpa (l/s)	Průtok při 0,1 MPa (l/s)	Průtok při 0,15 Mpa (l/s)
2141301500	15	R 1/2	G 3/4	477,5	282,5	166	28	120	252,5	24	121,5	70	0,4	0,67	0,8

objednáací číslo	kg
2141301500	12,000