


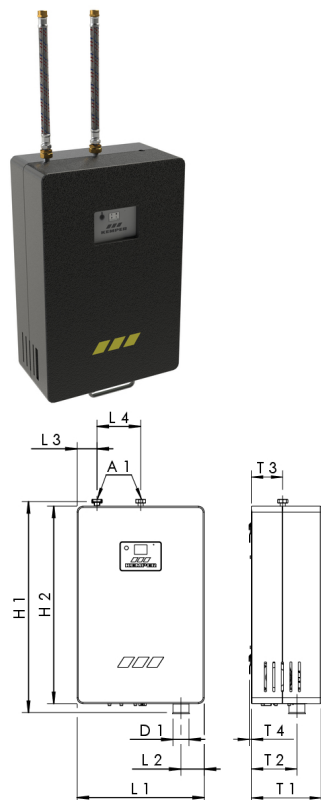

Atributy výrobku

- k zajištění pitné vody proti nepitné vodě kategorie kapalin 5 podle DIN EN 1717/DIN 1988-100
- díly v kontaktu s médiem na straně pitné vody z červeného bronzu, nerez a plastů schválených pro pitnou vodu
- snímatelný kryt přístroje z EPP
- snadné ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky
- lze definovat provozní časy
- je možné propláchnutí potrubí PWC a čištění jímací nádrže (volitelné)
- přes rozhraní USB je možný odečet dat, jako jsou provozní stavy a spotřeby
- vysoká výkonnost (čerpané množství a dopravní výška)
- k zavěšení na stěnu ustavení na volitelné ustavovací patky
- lze začlenit využití dešťové vody (volitelné)
- je možné ovládání externího ponorného a dávkovacího čerpadla
- nehlučný provoz
- bezproudově zavíraný přívodní ventil
- s přesuvnou maticí pro připojovací závit s plochým těsněním včetně těsnění EPDM
- plastové připojení na odtok podle DIN EN 1717
- čidlo chránící před mrazem
- sledování přetečení odtoku (volitelné)
- je možné hlášení poruchy GLT před bezpotenciálový kontakt
- elektrické připojení vidlicí Schuko typu F
- napojení k potrubí pomocí přiložených ohebných hadic (500mm)
- požadavek na údržbu podle DIN EN 806-5 musí být dodržen
- další provedení pro konkrétní zemi na požádání
-

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace ÖVGW
- Registrace KIWA
- Registrace BELGAQUA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- kryt přístroje třída konstrukčního materiálu B2 podle DIN 4102
- označení CE

Technické údaje

- hladina tlaku PN 10
- max. Provozní teplota 35 °C
- min. okolní teplota 2 °C
- max. Okolní teplota 40 °C
- krytí IP54
- napájení 230 V AC
- objem nádoby 30 l
- Proplachované množství potrubí PWC 10 l/min (při 3 bar)
- Spotřeba elektrického proudu DN 20 3,3 A/DN 25 5,5 A
- účinnost 0,97

objednací číslo	DN	max. dopravní výška (m)	max. výkon čerpadla (m³/h)	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	T4 (mm)
3690002000	20	43,2	3	G 1	75	994	930	600	110	94	206	330	215	147,6	9,5
3690002500	25	57,9	6	G 1 1/4	75	994	930	600	110	94	206	330	215	147,6	9,5

objednací číslo	Minimální hydraulický tlak (MPa)	kg	
3690002000	0,10	43,6	DN 20 3,3 A/DN 25 5,5 A
3690002500	0,15	47,4	DN 20 3,3 A/DN 25 5,5 A

příslušenství

Lapač nečistot se šikmým sedlem, Figur 602 00

přívodová sada Plus pro FK-5, Figur 369 01

Sada čištění nádrže pro FK-5, Figur 369 02

Ustavovací patky pro FK-5, Figur 369 03

Sledování přetečení pro FK-5, Figur 369 04

Připojovací-set pro FK-5, Figur 369 27