

Atributy výrobku


- pěnový polyetylén s uzavřenými buňkami, tlumící zvuk
- jednoduchá montáž díky klipsům nebo běžně dostupnou difuzní páskou

Normy a registrace

- pro dodržení požadavku podle EnEV 2014
- Stavební třída B1 podle DIN 4102
- označení CE

Technické údaje

- min. provozní teplota -40 °C
- max. Provozní teplota 90 °C

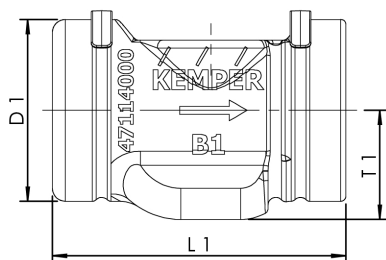

objednáací číslo	pro DN	D1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kg
471140000	15-20	70	113	42	0,015
4711400100	25-32	80	140	60	0,018