



#### Atributy výrobku


- pěnový polyetylén s uzavřenými buňkami, tlumící zvuk
- jednoduchá montáž díky klipsům nebo běžně dostupnou difuzní páskou

#### Normy a registrace

- pro dodržení požadavku podle EnEV 2014
- Stavební třída B1 podle DIN 4102
- označení CE

#### Technické údaje

- min. provozní teplota -40 °C
- max. Provozní teplota 90 °C

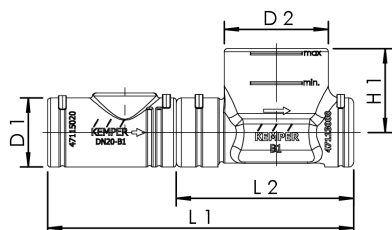

objednávací číslo	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	kg
4711700000	70	105	84,5	309	179	0,099