




## Atributy výrobku

- Vhodné pro obrázek 351 0G
- odnímatelné a znovu použitelné tlumicí pouzdro armatury pro kulové kohouty se závitovým připojením
- z expandovaného polypropylénu (EPP)
- dvě do sebe zasazená poloviční pouzdra
- pro dodržení požadavku podle EnEV 2014
- Stavební třída B2 podle DIN 4102
- max. Provozní teplota 110 °C

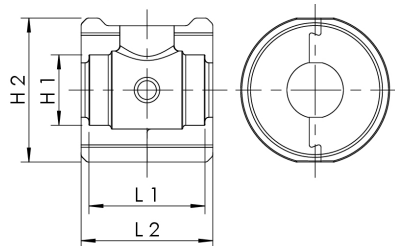

objednáací číslo	DN	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	kg
4712401500	15	32	67	70	80	0,014
4712402000	20	39	78	69	80	0,019
4712402500	25	45	92	74	84	0,028
4712403200	32	56	103	85	95	0,038
4712404000	40	64	119	95	107	0,053
4712405000	50	82	145	110	122	0,089