Izolační pouzdro pro MULTI-T-KUS, Figur 471 28

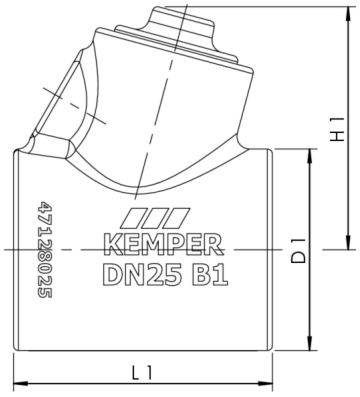

Atributy výrobku

- vhodné pro MULTI-T-KUS obr. 128 0G, KHS armatura měření teploty Pt1000 obr. 628 0G a armatura měření teploty pro KHS HS2 hygienické proplachování obr. 689 00
- pěnový polyetylén s uzavřenými buňkami, tlumící zvuk
- jednoduchá montáž díky klipsum nebo běžně dostupnou difuzní páskou

Normy a registrace

- pro dodržení požadavku podle EnEV 2014
- Stavební třída B1 podle DIN 4102
- označení CE

Technické údaje

- min. provozní teplota -40 °C
- max. Provozní teplota 90 °C

objednací číslo	pro DN	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	kg
4712801500	15	65	90,7	95	0,049
4712802000	20	70	94	98	0,05
4712802500	25	80	96,4	103	0,038
4712803200	32	90	103,7	108	0,049
4712804000	40	120	104,7	113	0,05
4712805000	50	140	114,4	127,5	0,088

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe