


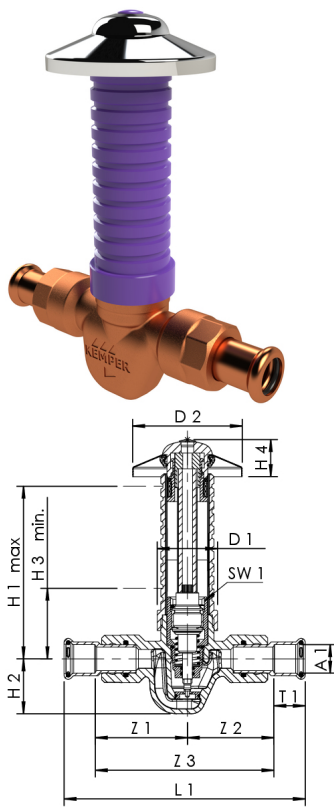

Atributy výrobku

- automatický ventil jemné regulace pro hydraulické vyrovnání potrubí etážových rozvodů od kv-min 0,05
- automatický cirkulační regulační ventil,k hydraulickému vyvážení cirkulačních větví, s automatickým nastavením termické dezinfekce.
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- PTFE - těsnění sedla
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- termostatická regulační jednotka
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- lze prodloužit prodlužovací sadou volitelně dostupnou
- lisovací připojení Geberit MAPRESS měď a nerez
- Zakončovací krytka pro veřejné budovy, pochromovaná s ovládáním na Imbus klíč 6
- Bez mrtvého bodu
- s možností uzavření, regulací a přednastavením

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace ÖVGW
- Registrace SVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- pro zařízení podle pracovního listu DVGW W 551/W 553/DIN 1988-300
- Podle oceňovacího základu UBA
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- max. Stavební hloubka 110 mm
- Rozsah regulace 56 °C - 58 °C
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 90 °C

objednací číslo	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	OK1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
5420201500	15	15	38,5	70	110	35	45	23,5	151,5	19	20	0,4	0,856
5420201800	15	18	38,5	70	110	35	45	23,5	154	19	20	0,4	0,891

příslušenství

Izolační pouzdro pro podomítkové ventily, UP-PLUS a ETA-THERM, Figur 471 14
Nástrčný klíč, Figur B5105 500 00 005
UP-PLUS zajišťovací set, Figur 597 00
UP-PLUS prodlužovací sada, Figur 599 00