



Atributy výrobku


- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka z nerez
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- lze prodloužit prodlužovací sadou volitelně dostupnou
- Vnitřní závit
- Bez mrtvého bodu
- s možností uzavření, regulací a přednastavením

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- max. Stavební hloubka 110 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

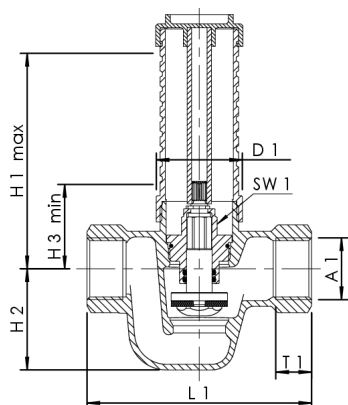

objednací číslo	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	OK1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
5600101500	15	Rp 1/2	38,5	110	37	55	80	17	15	2,7	5,4	0,56
5600102000	20	Rp 3/4	38,5	110	35	55	90	17	16,3	6,9	6	0,62
5600102500	25	Rp 1	46	115	54	55	120	17	19,1	4	12,3	1,137
5600103200	32	Rp 1 1/4	46	115	53	55	124	17	21,4	5,7	16,9	1,33

příslušenství

Izolační pouzdro pro bronz podomítkové ventily, UP-PLUS a ETA-THERM, Figur 471 14

Nástrčný klíč, Figur B5105 500 00 005

Smontovaný set s rukojetí, Figur 590 00

Smontovaný set pro veřejné budovy, Figur 591 00

UP-PLUS zajišťovací set, Figur 597 00

UP-PLUS prodlužovací sada, Figur 599 00