



## Atributy výrobku


- předmontováno z výrobního závodu
- v uzavřeném stavu jsou všechny kovové části z Bronzu, odolné vůči agresivním kapalinám
- vhodné pro rychlou a snadnou instalaci v úsecích bez zamrzání
- vnitřní horní díl pro rychlé a pohodlné otevření jen se dvěma otočeními
- Průtok 40l /min (1 bar)
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka s vnitřní zpětnou klapkou
- Integrovaná zpětná klapka a přívzdušňování jako kombinovaná ochrana HD
- Vstupní závit je venkovní
- matně pochromovaná rukojeť s modrým terčíkem
- Bez mrtvého bodu
- včetně rychlo spojky pro běžné systémy

## Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace SVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1

## Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 90 °C

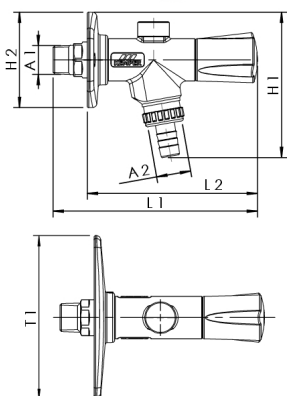

objednací číslo	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	Průtok při 0,05 Mpa (l/s)	Průtok při 0,1 MPa (l/s)	Průtok při 0,15 Mpa (l/s)	kg
5770901500	15	R 1/2	G 3/4	106	70	150	125	120	0,4	0,67	0,8	0,751

## příslušenství

- Horní díl nástrčného klíče pro FROSTI®, Figur 574 00 001
- Ovládací rukojeť pro FROSTI®, uzamykatelná, Figur 575 00 003
- Ovládací rukojeť pro FROSTI®, uzamykatelná a stejně zavírací, Figur 575 02 003
- Demontážní klíček pro uzamykatelnou rukojeť, Figur 575 01 003