


Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- snadno vyměnitelná vložka s dvojitým sítkem z nerezů
- Přírubové připojení
- možnost montáže vodorovně i svisle

Normy a registrace

- Podle oceňovacího základu UBA
- DIN EN 558-1
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

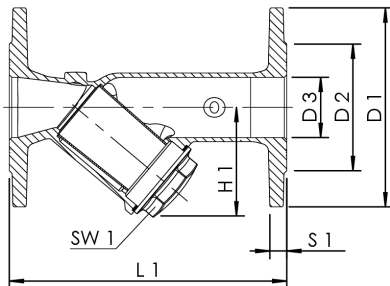

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 200 °C
- velikost ok vnějšího sítka 0.6 mm
- velikost ok vnitřního sítka 0.3 mm

objednáací číslo	DN	Počet otvorů	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	OK1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
6050005000	50	4	165	102	50	91	230	14	50	4,4	47,1	5,876
6050006500	65	4	185	122	65	101	290	15	60	4,2	81,6	8,646
6050008000	80	8	200	138	80	112	310	16	60	3,9	128	10,697
6050010000	100	8	220	158	100	151	350	18	70			16,85

příslušenství

Volná příruba pro úhlové lemovací desky, Figur 410 00

Úhlové lemovací desky, Figur 425 00

Závitová příruba, Figur 426 00

Těsnění příruby, Figur 428 00