

Atributy výrobku


- pro napojení na KHS systémová řízení, pro regulaci teploty druhu proplachování, KHS hygienické proplachování PRO nebo pro připojení k technologii správy budov (GLT)
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- včetně měřicího prvku Pt1000 se 4 vodiči
- těleso s plným průtokem
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- Bez mrtvého bodu

Normy a registrace

- Registrace WRAS
- Podle oceňovacího základu UBA
- DIN EN 60751
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- min. provozní teplota 0 °C
- max. Provozní teplota 105 °C
- délka připojovacího kabelu 1,6 m 1 m
- průřez kabelu 4 x 0,22 mm²
- průměr snímače 6 mm
- Třída tolerance A

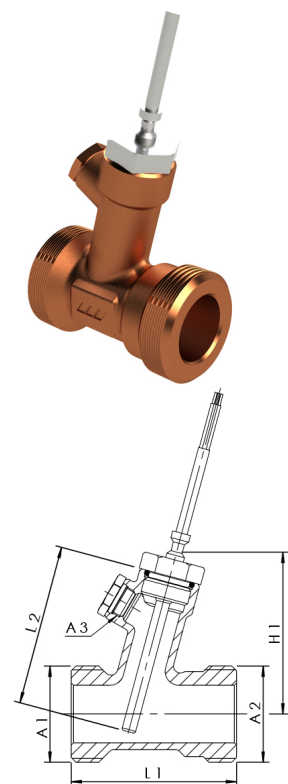

objednací číslo	DN	A1	A2	A3	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	kg
6280G01500	15	G 3/4	G 3/4	G 1/4	65	65	60	0,380
6280G02000	20	G 1	G 1	G 1/4	68	67	60	0,431
6280G02500	25	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1/4	70,5	72	70	0,591
6280G03200	32	G 1 1/2	G 1 1/2	G 1/4	78	77	80	0,656
6280G04000	40	G 1 3/4	G 1 3/4	G 1/4	79	82	80	0,763
6280G05000	50	G 2 3/8	G 2 3/8	G 1/4	88,5	90	80	1,174

příslušenství

Izolační pouzdro pro MULTI-T-KUS, Figur 471 28

Trubkové šroubení z červeného bronzu, Figur 476 04

Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, plošně těsnící, Figur 476 06

Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, s vypouštěním, Figur 476 07

Šroubení s vnějším závitem z červeného bronzu, Figur 476 08

Univerzální šroubení k pájení a nalisování, Figur 476 14

Systém lisovaného šroubení Geberit MAPRESS nerez a měď, Figur 476 22

Systém lisovaného šroubení Viega SANPRESS a PROFIPRESS, Figur 476 30

Lisované šroubení systém SANHA a NIROSAN, Figur 476 35

Lisované šroubení systém Geberit MEPLA, Figur 476 40

Lisované šroubení systém Geberit MAPRESS nerez, Figur 476 20

Lisované šroubení systém Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

Dvojité šroubení s oboustrannou přesuvnou maticí, Figur 101 06