

#### Atributy výrobku


- ke sledování zpětné infiltrace znečištěné vody
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- snadná údržba v zabudovaném stavu
- pro připojení k systémovým řízením KHS, časovači KHS-Timer a bezpečnostnímu systému proti netěsnostem
- v kombinaci s KHS-VAV-PLUS ventily plného proudu
- Vnitřní závit
- výtokové zařízení podle DIN EN 1717 se zabudovaným plovákovým spínačem
- 0=rozpínač, volitelné pootočením plováku S=spínač
- svislá poloha zabudování

#### Normy a registrace

- Registrace WRAS
- Podle oceňovacího základu UBA
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

#### Technické údaje

- krytí IP68
- spínací výkon 230 V, 0,04 A
- délka připojovacího kabelu 1,6 m 1 m
- průřez kabelu 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>

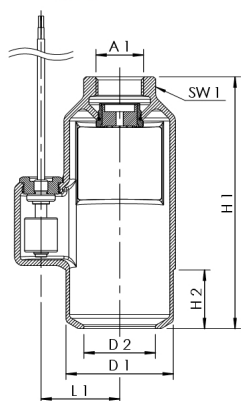

| objednací číslo | pro DN | A1       | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L1<br>(mm) | OK1<br>(mm) | kg    |
|-----------------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 6880002500      | 25     | Rp 1     | 75         | 50         | 176        | 41         | 55         | 48          | 1,517 |
| 6880003200      | 32     | Rp 1 1/4 | 75         | 50         | 176        | 41         | 55         | 48          | 1,437 |
| 6880002000      | 15-20  | Rp 3/4   | 75         | 50         | 176        | 41         | 55         | 48          | 1,554 |