




Atributy výrobku

- pasuje na všechny armatúry s vypouštěcí ucpávkou
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- EPDM-sedlové těsnění
- Podle očeňovacího základu UBA
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
- max. Provozní teplota 110 °C

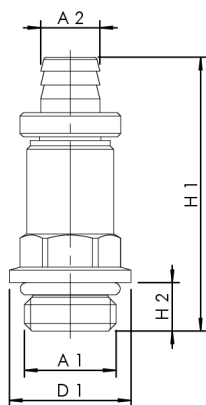

objednáací číslo	DN	pro DN	pro DN u přírubových armatur	A1	A2 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	kg
J71091700000600	8	15-50	15-25	G 1/4	8,5	17,5	39,5	7	0,031