




Atributy výrobku

- pasuje na všechny armatury s vypouštěcí ucpávkou
- s otočným stranovým hadicovým připojením G 3/4 a krycím víčkem s upevňovacím páskem
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- EPDM-sedlové těsnění
- Krycí víčko otočné a zástrčné
- Podle oceňovacího základu UBA
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
- max. Provozní teplota 110 °C

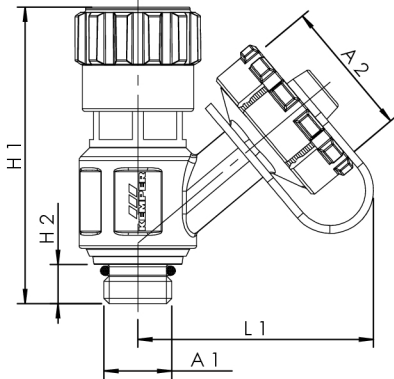

objednáací číslo	DN	pro DN	pro DN u přírubových armatur	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	kg
J71091730000600	8	15-50	15-25	G 1/4	G 3/4	57	7,5	45	0,079
J71091730001000	10	65-80	32-150	G 3/8	G 3/4	63	6	45	0,103