




**Atributy výrobku**

- k přesměrování teploty na centrální systém řízení budov (GLT)
- pracovní rozsah 0 °C - 100 °C
- technika 4 vodičů
- třída tolerance A
- Pro nasazení do uzavírací jednotky MULTI-THERM cirkulačního regulačního ventilu, měřicího hrdla MULTI-FIX-PLUS cirkulačního regulačního ventilu a měřicího hrdla MULTI-T-KUSU
- vhodné pro všechny jmenovité průměry
- použitelné pro všechny ventily s vypouštěcím otvorem na čelní straně v kombinaci s vypouštěcím ventilem s ponorným pouzdrzem (objednávkové číslo J7109150000600)
- hladina tlaku PN 16
- min. provozní teplota 0 °C
- max. Provozní teplota 100 °C
- krytí IP67

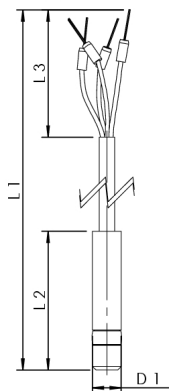

objednávací číslo	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	kg
T510014000003KP	9,6	2000	45	40	0,101