


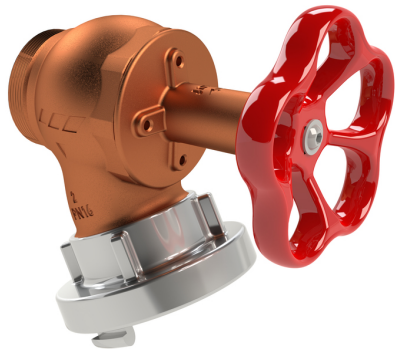

**Produktmerkmale**


- im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- einsetzbar in Löschwasser-Trocken- und Nassleitungen
- Oberteil geeignet zur Aufnahme eines Grenztasters
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Eingang Außengewinde, Ausgang Alu-C-Kupplung

**Normen und Zulassungen**

- DIN 14461-3 / DIN 14462 / DIN 50930-6

**Technische Daten**

- Druckstufe PN 16

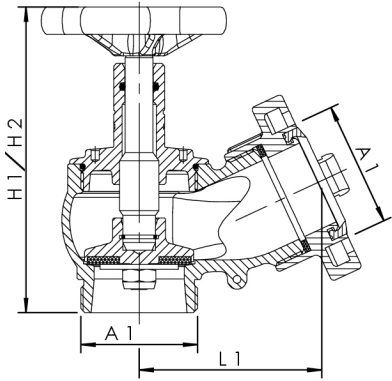

| Bestellnr. | DN | A1  | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L1<br>(mm) | Zeta | kvs<br>(m³/h) | kg    |
|------------|----|-----|------------|------------|------------|------------|------|---------------|-------|
| 1120005000 | 50 | G 2 | 95         | 156        | 173        | 93         | 3,9  | 55            | 2,139 |