



Produktmerkmale


- passend für KHS CoolFlow Kaltwasser-Regulierventil Figur 615 0G, 616 0G und 617 0G
- geschlossenzellig geschäumtes Polyethylen, schalldämmend
- einfache Montage durch Verschlussclips oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar

Normen und Zulassungen

- zur Einhaltung der Anforderung gemäß GEG 2023
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- CE-Kennzeichnung

Technische Daten

- min. Betriebstemperatur -40 °C
- max. Betriebstemperatur 90 °C

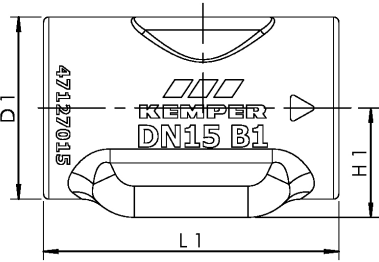

| Bestellnr. | DN | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | kg    |
|------------|----|------------|------------|------------|-------|
| 4712701500 | 15 | 70         | 42         | 113        | 0,022 |