



Produktmerkmale


- bestehend aus FROSTI®-PLUS Frostsicherer Außenarmatur Figur 574 00 und KHS Bodenbox Figur 640 50
- im geschlossenen Zustand medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- verhindert Stagnation in Ringleitungsinstallationen durch Zwangsdurchströmung bei nachgeschalteten Entnahmen, einsetzbar in Trinkwasser kalt (PWC)
- Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip (statisch), mit Nasszellenzu- und Nasszellenrückleitung
- Strömungsteiler-Durchgang mit Innengewinde
- Nasszellenrückleitung mit Innengewinde
- Nasszellenzuleitung mit Innengewinde
- tottraumfrei
- Strömungsteiler integriert in Dämmschale aus Neopor®

Normen und Zulassungen

- FROSTI mit DVGW-, SVGW-, ÖVGW-, KIWA-, BELGAQUA- und VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- DIN EN 1717

Technische Daten

- Druckstufe PN 16

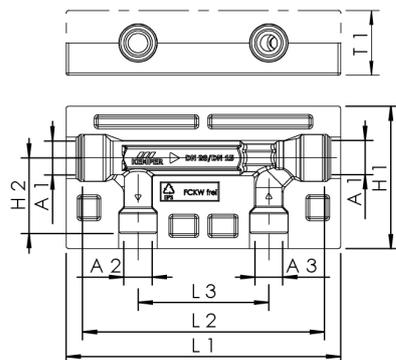

Bestellnr.	DN	A1	A2	A3	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	kg
6406001500	15	Rp 1/2	Rp 1/2	Rp 1/2	110	48,5	210	185	100	40	2,47
6406002000	20	Rp 3/4	Rp 1/2	Rp 1/2	110	58,5	210	185	100	50	2,64

Zubehör

- Steckschlüsseloberteil für FROSTI®, Figur 574 00 001
- Bediengriff für FROSTI®, abschließbar, Figur 575 00 003
- Bediengriff für FROSTI®, abschließbar und gleichschließend, Figur 575 02 003
- Verlängerung für FROSTI®-PLUS, Figur 574 00 002
- Befestigungs-Set für FROSTI®-PLUS, Figur 574 00 005
- Demontageschlüssel für abschließbaren Bediengriff, Figur 575 01 003
- Dichtmanschette für FROSTI®, Figur 574 00 006