




**Produktmerkmale**

- dezentraler Trinkwassererwärmer nach dem Durchflussprinzip
- zur Erwärmung der tatsächlichen Warmwasserverbrauchsmenge
- Möglichkeit zur thermischen Desinfektion nach DVGW W 551
- zum Einbau in oder auf eine Wand mit entsprechenden Einbauschränken
- kompakte Bauweise
- werksseitig vormontiert
- medienberührte Teile auf der Trinkwasserseite aus Rotguss, Edelstahl und trinkwasserzugelassenen Kunststoffen
- medienberührte Bauteile auf der Heizungsseite aus Rotguss, Edelstahl und Messing
- eingesetzte Werkstoffe sind für den Einsatz im Trinkwasser sowie im Heizungsbereich geeignet
- Werkstoff Plattenwärmeübertrager Edelstahl 1.4401/1.4404
- Volledelstahl-Plattenwärmeübertrager
- Kalkschutz durch patentierte Schrägstellung des Plattenwärmeübertragers
- elektronische Reglereinheit für hohe Regelgüte im Betrieb
- Werkstoff Reglergehäuse ABS
- elektrische Verbindung der Aktoren und Sensoren mit der Reglereinheit bereits werksseitig vormontiert
- 3-Wege-Regelkugelhahn mit Stellantrieb zur Regelung der Trinkwarmwassertemperatur
- inkl. Messelement Pt1000 4-Leiter
- Vortex-Strömungssensor mit integriertem Pt1000 2-Leiter
- Vernetzung von ThermoStationen über Modbus möglich
- voreingestellter Differenzdruckregler auf der Heizungsseite zum automatischen hydraulischen Abgleich der ThermoStation im Heizungsrohrnetz
- Passstück 110 mm G 3/4 für Wasserzähler
- Passstück 110 mm G 3/4 und Einschraubstutzen M10x1 oder RP 1/2 für Wärmemengenzähler
- Schmutzfänger im HZG-Vorlauf
- keine Anforderung für min. Kaltwasserdruck, lediglich Berücksichtigung Fließdruck der Entnahmestelle
- Inbetriebnahme der Anlage auf Anfrage
- Wartung der Anlage auf Anfrage

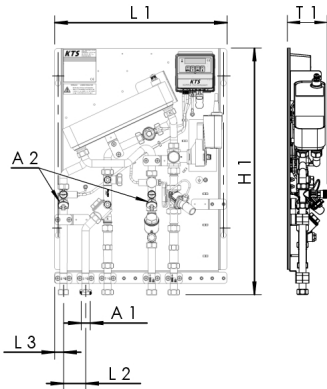

**Technische Daten**

- Einstellbereich PWH-Temperatur 35 °C bis 60 °C
- Einstellbereich thermische Desinfektion 60 °C bis 75 °C
- min. Betriebstemperatur HZG-Seite 1 °C
- max. Betriebstemperatur HZG-Seite 80 °C
- max. Betriebsdruck 1 MPa
- min. Umgebungstemperatur 1 °C
- max. Umgebungstemperatur 35 °C
- max. Heizungsdifferenzdruck mit Überströmventil 180 kPa, ohne Überströmventil 300 kPa
- Schutzart IP20
- Spannungsversorgung 230 V AC
- Nennstrom 50 mA
- Leistungsfaktor 0,55
- Passstück Wasser- und Wärmezähler G 3/4 / 110 mm
- Anschluss Temperatursensor für Wärmezähler M10x1 DIN EN 1434-2 (Fühlertyp DS)
- max. Glykol-Wassermischungen Heizung 50 %
- angegebene Entnahmestromströme bei PWH = 50 °C mit PWC = 10 °C und Heizungsvorlauf = 65 °C
- Differenzdrücke für Wasser- und Wärmezähler müssen zusätzlich berücksichtigt werden

| Bestellnr. | min. Entnahmestrom (l/min) | max. Entnahmestrom (l/min) | min. Heizungs-differenzdruck (hPa) | mHZG bei max. Entnahmestrom (kg/h) | Leistung (kW) | A1    | A2    | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | T1 (mm) | kg    |
|------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 9401500400 | 1,8                        | 15                         | 280                                | 840                                | 42            | G 3/4 | G 3/4 | 713     | 500     | 64      | 26      | 117     | 16,98 |
| 9402000400 | 1,8                        | 20                         | 350                                | 1080                               | 56            | G 3/4 | G 3/4 | 713     | 500     | 64      | 26      | 117     | 17,79 |
| 9402500400 | 1,8                        | 25                         | 480                                | 1337                               | 70            | G 3/4 | G 3/4 | 713     | 500     | 64      | 26      | 117     | 18,74 |