



Produktmerkmale


- aus Rotguss
- Edelstahlkugel mit PTFE-Dichtung
- Gehäuse mit Volldurchgang
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage

Technische Daten

- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 90 °C

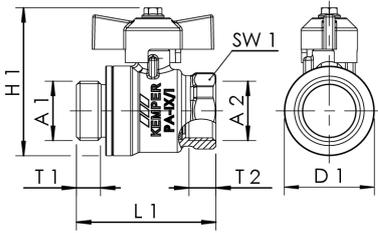

Bestellnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kg
9410101500	15	G 3/4	Rp 3/4	40	66	62	32	10,5	12	0,327