




Produktmerkmale

- zum Aufputz-Einbau der Flächenheizungsgruppe
- aus verzinktem Stahlblech
- Schrankblende in weiß (RAL 9016)
- mit vorgegebener Befestigungsmöglichkeit für die Flächenheizungsgruppe
- verstellbares Sockelblech (min: 65mm / max.: 130mm ausziehbar)
- mit abnehmbarem Estrichprallblech
- mit Hutschiene für Flächenheizungs-Regelverteiler
- mit Befestigungszubehör
- Öffnen bzw. Schließen des Zylinderschlusses mit Schraubendreher

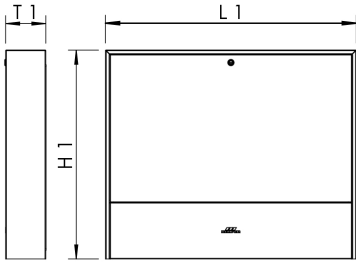

| Bestellnr. | für Anzahl Heizkreise | Anzahl Schlösser | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | kg |
|------------|-----------------------|------------------|---------|---------|---------|------|
| 9460100100 | 4-6 | 1 | 655 | 800 | 128 | 13,1 |
| 9460200100 | 7-8 | 1 | 665 | 900 | 128 | 14,2 |
| 9460300100 | 10-12 | 2 | 655 | 1100 | 128 | 17 |