


## Produktmerkmale

- zur einfachen Verkabelung von bis zu 10 Zonen eines Flächenheizungssystems
- zum Anschluss von max. 18 Stellantrieben
- weiterleiten von Schaltsignalen der Einzelraumregler für Heizbetrieb
- individuelle Weitergabe von Zeitbefehlen oder Nachtabsenkung an entsprechende Stellantriebe, max. 2 Zeitkanäle
- mit Pumpensteuerung
- Eingang für einen Temperaturbegrenzer oder Taupunktwächter
- einfache, intuitive Verkabelung und Installation
- Kabelführung mit normkonformer Zugentlastung und schraubloser Klemmenanschlusstechnik

## Technische Daten

- min. Umgebungstemperatur 0 °C
- max. Umgebungstemperatur 50 °C
- zulässige Umgebungfeuchte < 80 % rF
- Schutzart IP20
- Schutzklasse (EN 60730) 2
- Anschlussleitung massiv NYM-J/NYM max. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Anschlussleitung flexibel H03V2V2H2-F/H05V2V2H2-F
- Spannungsversorgung 230 V AC
- Schaltkreise/Zonen 10
- Zeitkanäle Absenkung 2
- Anschlussklemmen Zugfeder für 0,2 bis 1,5 mm<sup>2</sup>

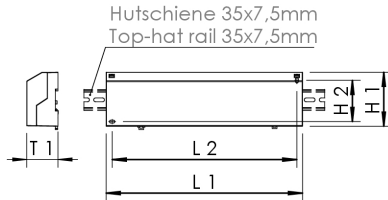

Bestellnr.	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	kg
9810400100	90	69	326,5	307	52	0,566