




Produktmerkmale

- zur Absperrung für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
- mit Überwurfmutter G 1
- aus Messing, vernickelt
- Gehäuse mit Volldurchgang
- wartungsfreie NBR-Spindelabdichtung
- hartverchromte Messingkugel mit PTFE Dichtung

Technische Daten

- Druckstufe PN 32
- max. Betriebstemperatur 90 °C

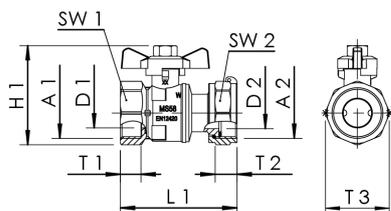

Bestellnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	kg
9810502000	25	G 1	G 1	19	20	63,5	74	38	38	13	13,5	40,5	0,345