




Produktmerkmale

- für die KTS ThermoStation bei Verwendung von Radiatoren zur Nachtabsenkung nach EnEV §14 und Abschaltung bei Sommerbetrieb
- bestehend aus Zonenventil, therm. Stellantrieb und digitalem Raumtemperaturregler
- gegen Druck schließend

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- min. Betriebstemperatur 2 °C
- max. Betriebstemperatur 80 °C
- Ventilhub 4 mm
- Leckrate vom kvs-Wert 0,002%

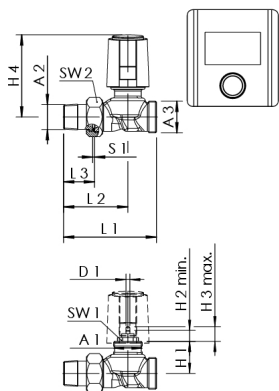

Bestellnr.	DN	A1	A2	A3	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	kvs (m³/h)
9810600100	20	M30 x 1,5	R 3/4	G 1	4	33,7	11,4	15,4	86,5	97,5	67,5	32,5	19	36	4,5

Bestellnr.	kg
9810600100	0,827