




**Produktmerkmale**

- passend für Ventile mit stirnseitiger Entleerbohrung, zur zusätzlichen Aufnahme von Thermometer oder Temperaturfühler Pt1000
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- max. Betriebstemperatur 110 °C

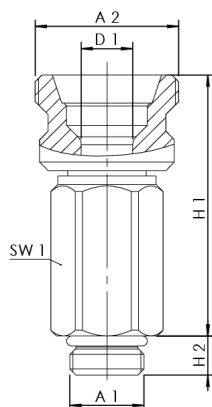

Bestellnr.	DN	für DN	für DN bei Flanscharmaturen	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	SW1 (mm)	kg
J71091500000600	8	15-50	15-25	G 1/4	G 3/4	9	46,5	7	18	0,097