




Produktmerkmale

- passend für alle Armaturen und Verschraubungen mit Entleerungsbohrung
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- EPDM-Sitzdichtung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
- max. Betriebstemperatur 110 °C

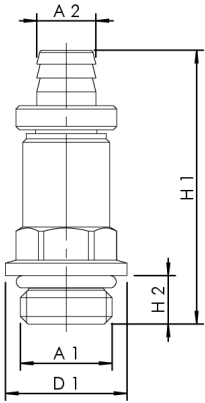

Bestellnr.	DN	für DN	für DN bei Flanscharmaturen	A1	A2 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	kg
J71091700000600	8	15-50	15-25	G 1/4	8,5	17,5	39,5	7	0,031