


Produktegenskaber



- Medieberørte metaldele i rustfrit stål
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- Presforskrining Geberit MAPRESS rustfrit stål
- Intet dødrum
- med afspærrings-, regulerings- og forindstillingsfunktion
- leveres kun fra lager

Standarder og godkendelser

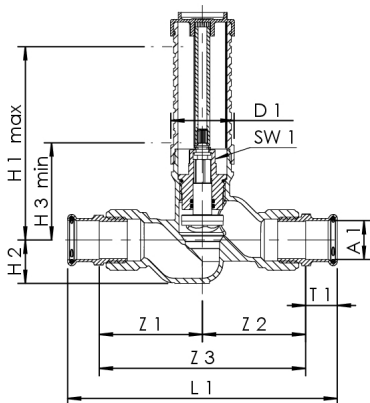

- DVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Maks. monteringsdybde 110 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

Ordrenummer	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	Str. 1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
0560002500	25	28	46	115	31,5	45	162	18	31,5	5,1	11	1,441

tilbehør

- Topnøgle, figur B5105 500 00 005
- Sæt til færdigmontering med greb, figur 590 00
- Sæt til færdigmontering som overstykke til det offentlige, figur 591 00
- Monteringssæt til UP-PLUS, figur 597 00
- Forlængersæt UP-PLUS, figur 599 00