




Produktegenskaber

- For hydraulisk, fast anlægsjustering
- Medieberørte metaldele i rustfrit stål
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning
- EPDM-sædepakning
- Udvendtigt gevind til fladtætnende forskruninger
- Intet dødrum
- med sort håndhjul
- Kan lukkes uden ændring af forindstilling
- Drosselpositionsvisning via justeringsbøjle
- Uden tømmeffunktion (kan ikke eftermonteres)
- med åben/lukket stillingsvisning
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål

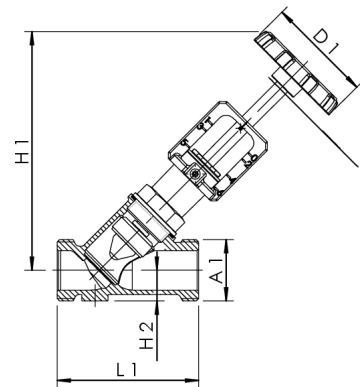

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- op til DN 32 støjbekyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 2
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Ordrenummer	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
0780G01500	15	G 3/4	60	100	17,5	70	2,3	5,9	0,561
0780G02000	20	G 1	60	120	19	78,5	1,6	12,5	0,713
0780G02500	25	G 1 1/4	70	140	21	97	1,4	21,3	1,161
0780G03200	32	G 1 1/2	70	165	24	110	1,1	38,7	1,519

tilbehør

- Isoleringskål til skråsædeventiler, figur 471 10
- Loddeforskruning i rødgods, figur 476 04
- Forskruninger med indvendigt gevind i rødgods, fladtætnende , figur 476 06
- Forskruninger med indvendigt gevind i rødgods, med tømning, figur 476 07
- Forskruninger med udvendigt gevind i rødgods, figur 476 08
- Universalforskruning til lodning og presning, figur 476 14
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål og kobber, figur 476 22
- Presforskruning system Viega SANPRESS og PROFIPRESS, figur 476 30
- Presforskruning system SANHA og NIROSAN, figur 476 35
- Presforskruning system Geberit MEPLA, figur 476 40
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål, figur 476 20
- Presforskruning system Viega SANPRESS INOX, figur 476 70
- Dobbelt forskruning med omløbermøtrik i begge sider, figur 101 06