


Produktegenskaber

- Slidbestandigt ventil sæde i rustfrit stål
- Ventillegeme af rødgods
- Plast-afløbslutning iht. DS/EN 1717
- Indvendige dele i rødgods, rustfrit stål og plast

Tekniske data

- Maks. driftstemperatur 110 °C
- Sikkerhedsventil reaktionstryk 1,0 MPa

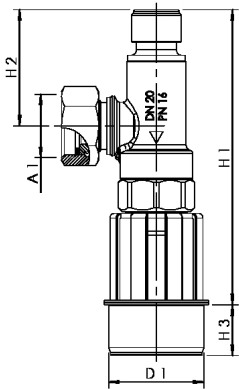

Ordrenummer	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	$\Delta p_{hvilek.}$ (hPa)	kg
1020402000	20	G 1	50	155	61	26,5	10	0,497